




Centralina multifunzione dotata di 2 prese elettriche, 3 attacchi rapidi (2 dir., 1 reg.) per aria compressa, bocca di aspirazione polveri con deviazione a Y, maniglie di movimentazione e comando partenza turbina.



Multifunctional service unit equipped with 2 electrical sockets, 3 quick couplings for compressed air (2 dir., 1 reg.), Ø50 extraction inlet with Y piece DY2929 for connection up to two dry sanding machines.

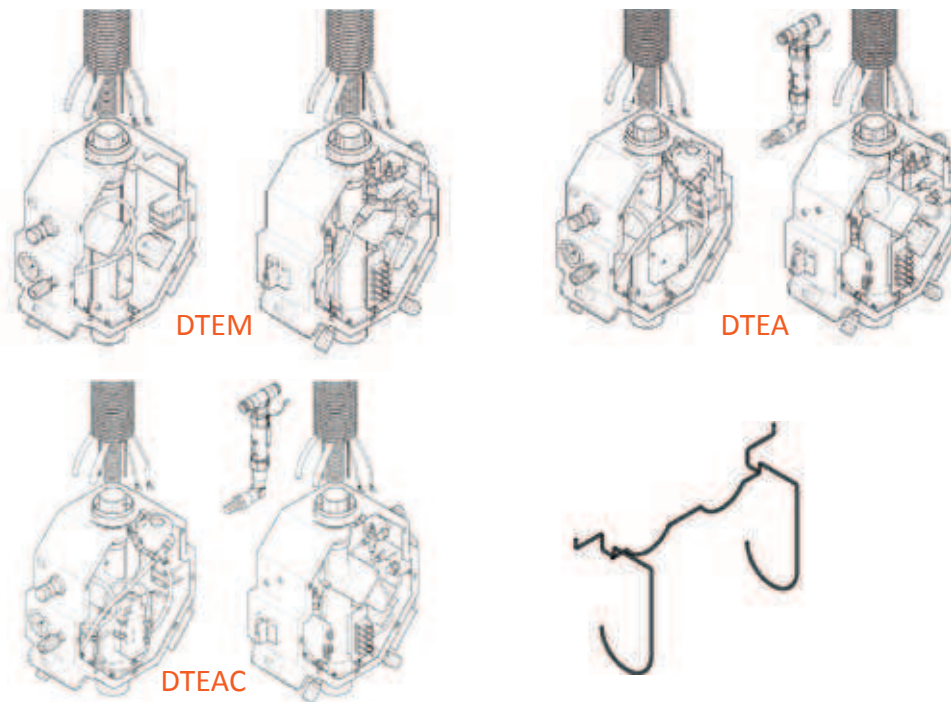

Satellite multi-fonctions avec 2 prises électriques, 3 raccords rapides d'air comprimé (2 direct réseau + 1 détendu), prise d'aspiration poussières avec déviation à "Y", poignées et interrupteur démarrage centrale d'aspiration.



Design Multifunktion-Bedienungsampel, die eine komplette Verfügbarkeit von pnueumatischen und elektrischen Anschlüsse, sowohl Absaugugstrichter direkt am Arbeitstelle garantiert. Drei Varianten vorhanden, um alle Bedürfnisse abzudecken.



Cabecal de servicio multifunción, que garantiza completa disponibilidad de conecciones eléctricas y neumáticas, asi como de tomas de extracción, directamente en la zona de trabajo. Disponible en 3 variantes, para cubrir todas las necesidades.

		230V	air	aspir.	Auto start	Cut Off
DTEM		2 shuko	3 x 3/8"	Ø 50	-	-
DTEA		2 shuko	3 x 3/8"	Ø 50	✓	-
DTEAC		2 shuko	3 x 3/8"	Ø 50	✓	✓
Accessori - Accessories - Accessoires - Zubehor - Accesorios						
DM295PN	L. 5 mt	Pneumatic Tool				
DM295EL	L. 5 mt	Electric Tool				
DM298PN	L. 8 mt	Pneumatic Tool				
DM298EL	L. 8 mt	Electric Tool				
DY2929	Ø 29	Ø 29	Y			