


www.worky-italy.com

-  CARRELLATI
-  MOBILE UNITS
-  SYSTÈMES MOBILES
-  FAHRBARE GERÄTE
-  FILTROS MOVILES

WORKY®


SMOBI

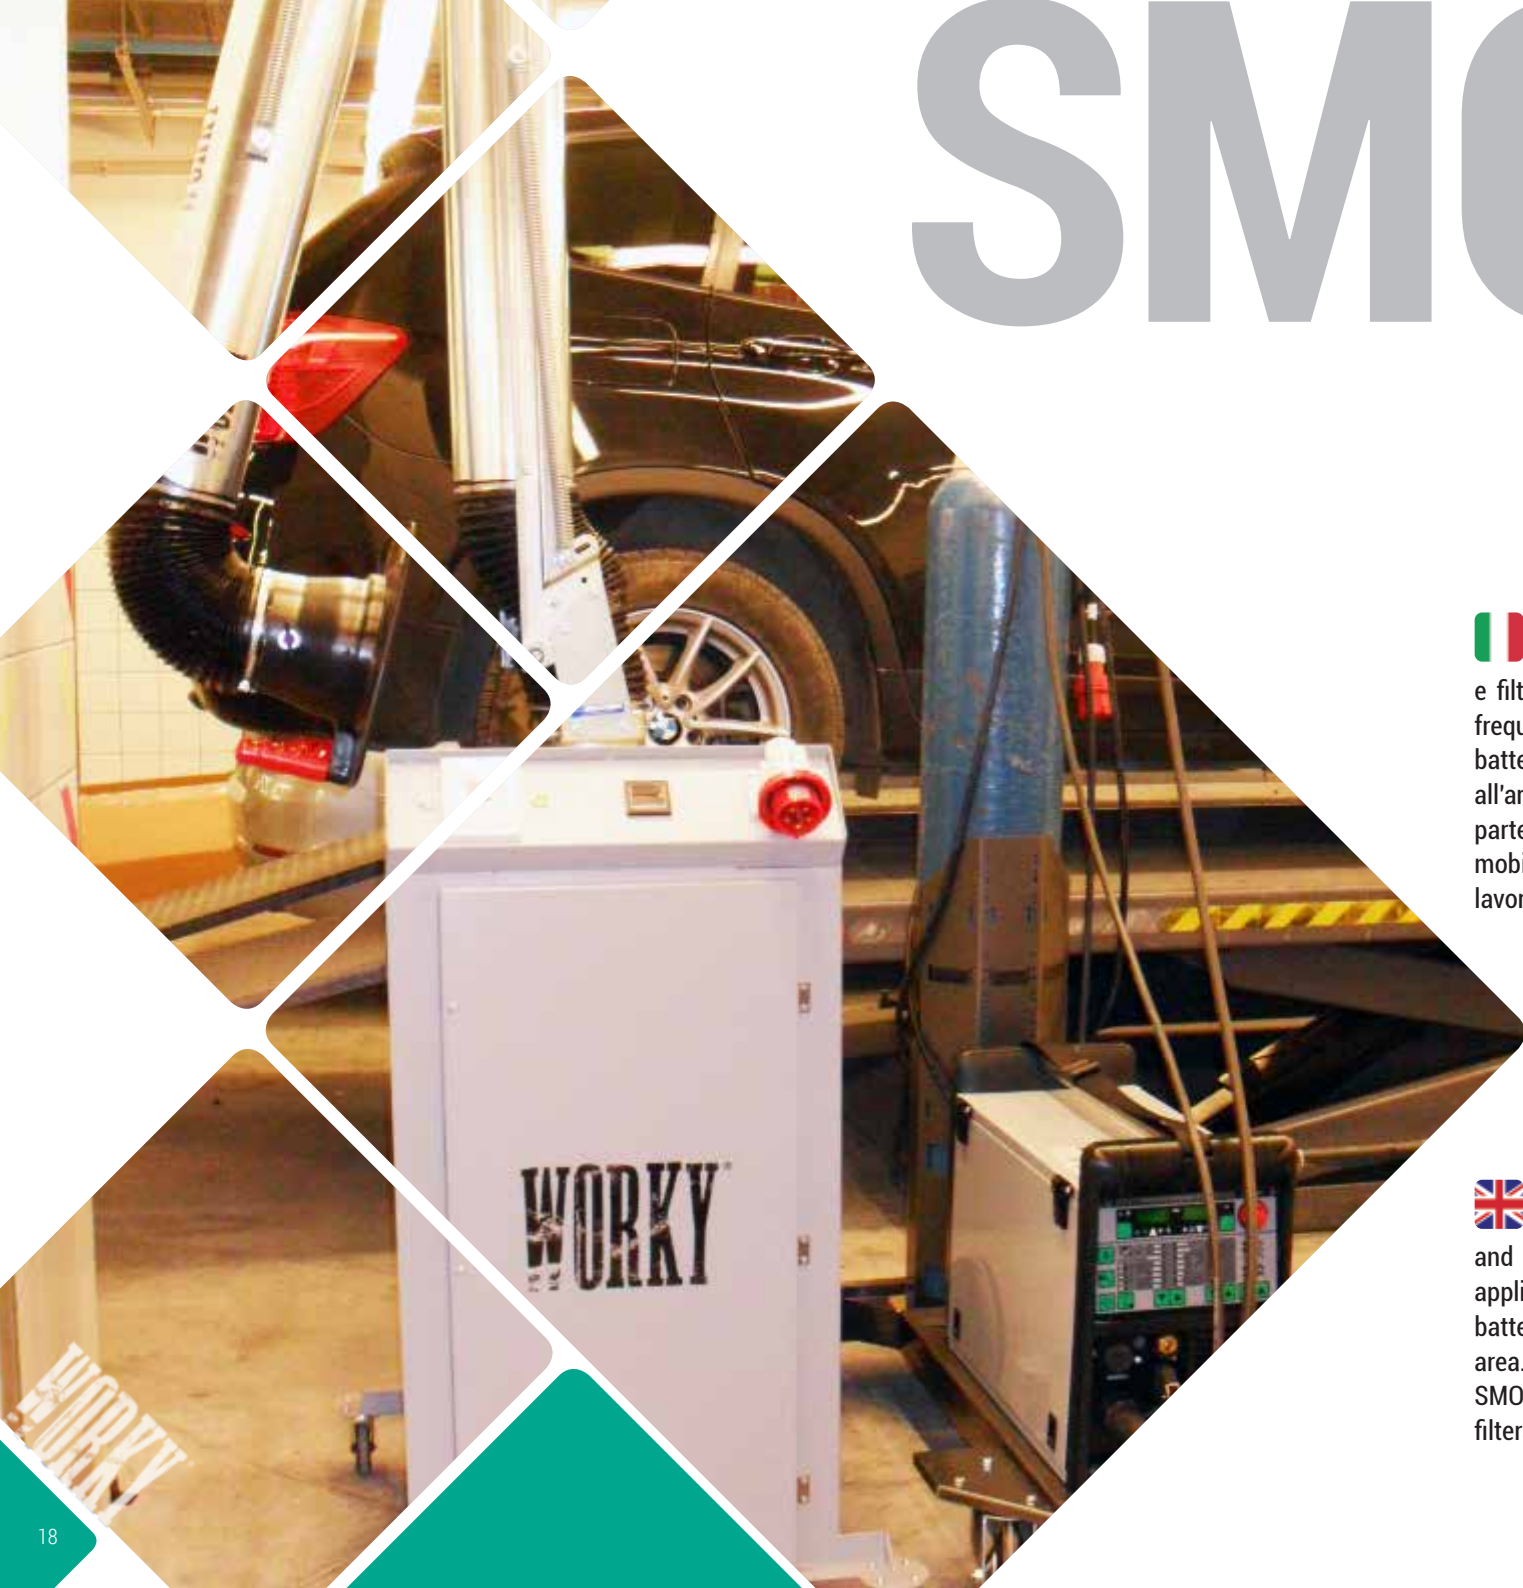

 I filtri carrellati per fumi di salduatura in gamma WORKY sono molto compatti e adatti ad aspirare e filtrare fumi di saldatura in applicazioni leggere e poco frequenti. Le macchine sono dotate di un aspiratore, una batteria di filtri e un braccio articolato di 3 m per avvicinarsi all'area di lavoro. La gamma di filtri carrellati di WORKY parte dallo SMOBI che è la più venduta, per arrivare ai filtri mobili più strutturati e con caratteristiche tecniche adatte a lavori più pesanti.

 The WORKY range of welding fumes mobile filtering units are very compact and suitable for the extraction and filtration of welding fumes in light and unfrequent applications. The machines are equipped with a fan, a filter battery and a 3 m articulated arm to move closer to the work area. The range of WORKY mobile filters starts from the SMOBI, which is the best seller, to the more structured mobile filters with technical features for heavy-duty applications.

 Les filtres de fumées mobiles WORKY sont des produits très compacts et indiqués pour aspirer les fumées de soudure dans des applications légères et peu fréquentes. Les machines sont équipées d'un aspirateur, de filtres et d'un bras articulé de 3 m pour arriver au plus près de la zone de travail. La gamme de WORKY commence du SMOBI qui est le plus vendu, pour arriver aux filtres mobiles plus coûteux et avec données techniques pour travaux un peu plus lourds.

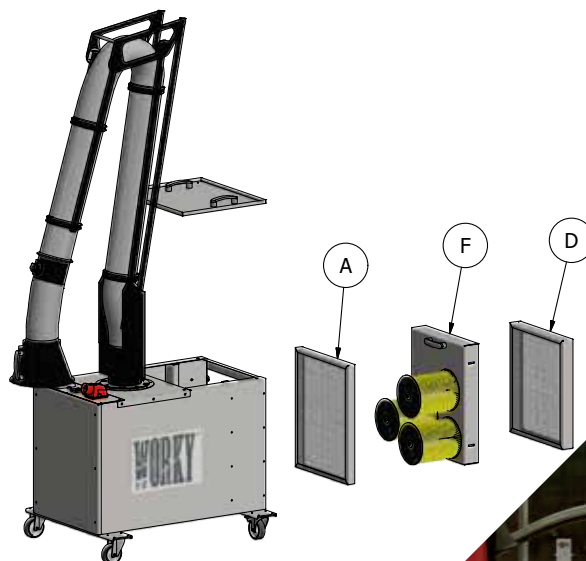

 Die Mobilschweißrauchabsauggeräte in WORKY-Reihe sind sehr kompakt und geeignet für das Absaugen und Filtern von Schweißrauch in leichten und ungewöhnlichen Anwendungen. Die Maschinen sind mit einem Ventilator, einer Filterbatterie und einem 3 m langen Gelenkarm ausgestattet, um näher an den Arbeitsbereich zu gelangen. Die Palette der WORKY-Mobilschweißrauchfiltergeräte umfasst den meisten verkauften SMOBI bis zu den stärker strukturierten mobilen Filtern mit technischen Eigenschaften für schwerere Anwendungen.

 La gama de filtros móviles WORKY es muy compacta y adecuada para la aspiración y filtración de humos de soldadura en aplicaciones ligeras y poco frecuentes. Las máquinas están equipadas con un aspirador, una batería de filtros y un brazo articulado de 3 m para acercarse al área de trabajo. La gama de filtros móviles de WORKY abarca desde el SMOBI, que es el más vendido, hasta los filtros móviles más estructurados con características técnicas para trabajos más pesados.



SMOBIPLUS



1.200 m³/h


 Gruppo carrellato per aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura con braccio da 3 m ø 150 mm, portata massima di 1.500 m³/h, efficienza di filtrazione 95% con filtri a tasche (99% con filtri a cartucce) e carbone attivo.

 Mobile filtering and extracting unit for welding fumes with 3 mt long arm ø 150 mm diameter. Max airflow 1.500 m³/h, filtering efficiency of 95% with pocket filters (99% with cartridge filters) and activated carbons.

 Système mobile pour l'aspiration et la filtration des fumées de soudure avec bras articulé de 3 mt et 150 mm de diamètre. Débit max 1.500 m³/h avec filtres a poches (99% avec cartouches) et charbon actif.

 Fahrbares Absaug- und Filtergerät komplett mit Absaugarm DN 150 mm, 3 mt lang. Förderleistung 1.500 m³/h, 4 Taschenfilter mit Abscheidegrad 95% (99% mit Patronenfiltern) und Aktivkohlen.

 Sistema móvil para aspiración y filtración de humo de soldadura, completo de brazo autoportante diámetro 150 mm y de 4 filtros en bolsas y carbón activo. Caudal máx. 1.500 m³/h. Eficiencia de filtración de 95% (99% con filtro en cartuchos).

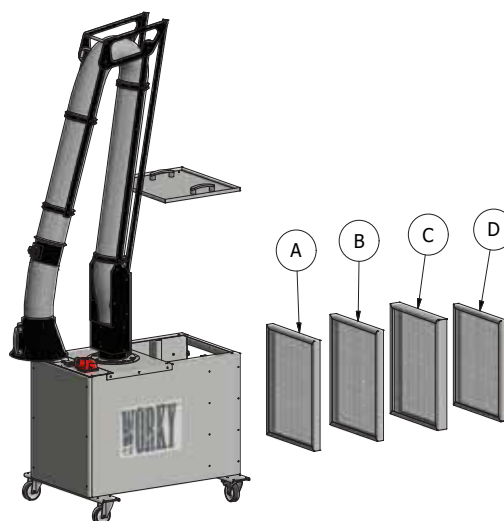

SMOBIPLUS	Kw/HP	V	Hz	%	dB	elett.	Kg Carb
SMOBIPLUS	1,1/1,5	400	50	95	72	3P+T	5
SMOBIPLUS-N	1,1/1,5	400	50	95	72	3P+N+T	5
SMOBIPLUS-N60HZ	1,1/1,5	400	60	95	72	3P+N+T	5
SMOBIPLUS-23060HZ	1,1/1,5	230	60	95	72	3P+T	5
SMOBIPLUS-M	1,1/1,5	230	50	95	72	1P+N+T	5
SMOBIPLUS-M60HZ	1,1/1,5	230	60	95	72	1P+N+T	5
SMOBIPLUS-230	1,1/1,5	230	50	95	72	3P+T	5
SMOBIPLUS-10	1,1/1,5	400	50	85	72	3P+T	10
SMOBIPLUS-10N	1,1/1,5	400	50	85	72	3P+N+T	10
SMOBIPLUS-10230	1,1/1,5	230	50	85	72	3P+T	10
SMOBIPLUS-10M	1,1/1,5	230	50	85	72	1P+N+T	10
SMOBIPLUS-C	1,1/1,5	400	50	99	72	3P+T	5
SMOBIPLUS-CN	1,1/1,5	400	50	99	72	3P+N+T	5

SMOBIPLUS-PACK



SMOBIPLUS-PACK	nr. filt.	Carb.
SMOBIPLUS-PACK	4	5 Kg

	FILTERS	%	Carb.
A	FIL-CFM	65	-
B	FIL-CFW	85	-
C	FIL-HT	95	-
D	CA/5	-	5 Kg

 Set di 4 filtri di ricambio per SMOBIPLUS composto da 1 prefiltro metallico, 1 prefiltro sintetico, 1 cella filtrante ad alta efficienza e 5 Kg di carbone attivo.




 Set of 4 spare filters for SMOBIPLUS composed by a metal prefilter, 1 synthetic prefilter, 1 high efficiency filter and a final cell with 5 Kg of activated carbon.

 Kit de 4 filtres de rechange pour le SMOBIPLUS composé par 1 prefiltre métallique, 1 prefiltre synthétique, 1 filtre a haute efficacité et 5 kg de charbon actif.

 Satz von 4 Ersatzfiltern für SMOBIPLUS, bestehend aus 1 Metallvorfilter, 1 synthetischen Vorfiltern, 1 hohe Effizienz Filter und 1 Endzelle mit 5 kg Aktivkohle.

 Conjunto de 4 filtros de repuesto para SMOBIPLUS con 1 prefiltro metálico, 1 sintetico, 1 de alta eficiencia y 5 Kg de carbón activado.

SMOBIPLUS

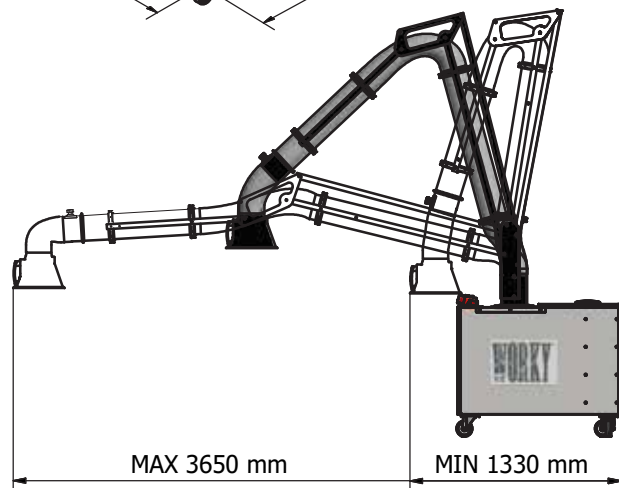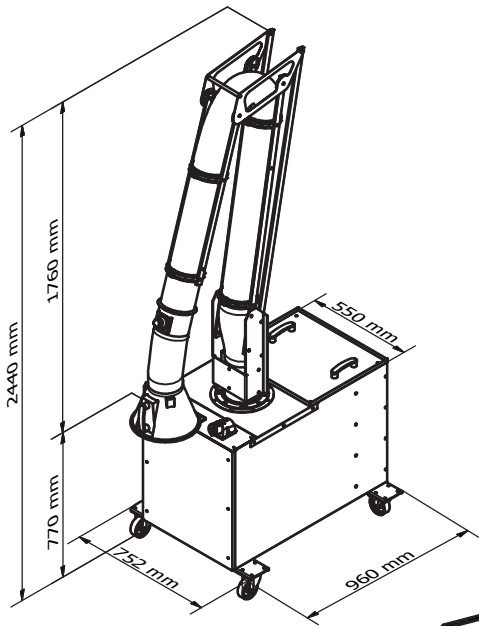

SMOBIPLUS		
RIF.	DESCRIPTION	CODES
A	METAL PREFILTER	FIL-CFM
B	PREFILTER	FIL-CFW
C	HIGH EFF. FILTER	FIL-HT
D	5KG ACTIVE CARBON FILTER	CA/5
	1.1KW - 1.5HP - 400V - 3P+T - 50Hz	
	80 Kg	
	1. 100 x 80 x 80 + 2. 35 x 70 x 160 (cm)	

SMOBIPLUS- PACK10



SMOBIPLUS-PACK10	nr. filt.	Carb.
SMOBIPLUS-PACK10	4	10 Kg

	FILTERS	%	Carb.
A	FIL-CFM	65	-
B	FIL-CFW	85	-
E	CA/10	-	10 Kg

 Set di 4 filtri di ricambio per SMOBIPLUS-10 composto da 1 prefiltro metallico, 2 prefiltri sintetici e una cella da 10 Kg di carbone attivo.

 Set of 4 spare filters for SMOBIPLUS-10 composed by a metal prefilter, 2 synthetic prefilters and a final cell with 10 Kg activated carbon.

 Kit de 4 filtres de rechange pour le SMOBIPLUS-10 composé par 1 prefiltre métallique, 2 prefiltres synthétiques et 10 kg de charbon actif.

 Satz von 4 Ersatzfiltern für SMOBIPLUS-10, bestehend aus 1 Metallvorfilter, 2 synthetischen Vorfiltern und 1 Endzelle mit 10 kg Aktivkohle.

 Conjunto de 4 filtros de repuesto para SMOBIPLUS-10 con 1 prefiltro metálico, 2 prefiltros sintéticos y 10 Kg de carbón activado.

SMOBIPLUS- PACK C



SMOBIPLUS-PACK10	nr. filt.	Carb.
SMOBIPLUS-PACK C	3	5 Kg

	FILTERS	%	Carb.
A	FIL-CFM	65	-
F	SM-CART3	99	-
D	CA/5	-	5 Kg

 Set di 3 filtri di ricambio per SMOBIPLUS-C composto da prefiltro metallico, set di 3 cartucce filtranti ad alta efficienza, cella con 5 Kg di carbone attivo.


 Set of 3 spare filters for SMOBIPLUS-C composed by a metal prefilter, set of 3 high efficiency cartridge filters and 5 kg activated carbons.

 Kit de 3 filtres de rechange pour le SMOBIPLUS-C, composé par 1 prefiltre métallique, un set de 3 filtres a cartouche de haute efficacité et 5 Kg de charbon actif.

 Satz von 3 Ersatzfiltern für SMOBIPLUS-C, bestehend aus 1 Metallvorfilter, 3 synthetischen Patronenfiltern und 1 Endzelle mit 5 kg Aktivkohle.

 Conjunto de 3 filtros de repuesto para SMOBIPLUS-C, con 1 prefiltro metálico, 3 cartuchos y 5 Kg de carbón activado.

SMOBIPLUS-KE

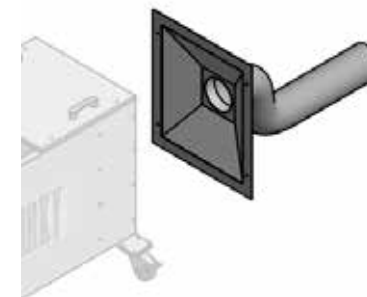

SMOBIPLUS-KE	dim. (mm)	ø Flex.	L. Flex
SMOBIPLUS-KE	630 x 544 x 140	150 mm	10 m

 Kit di espulsione dei fumi filtrati con 10 mt di tubo flessibile.


 Expulsion kit for the filtered fumes with 10 mt long flexible hose.

 Kit de expulsion des fumées filtrées avec 10 mt de flexible.

 Ausblussatz mit 10 mt Lang flexibler Schlauch.


 Kit de expulsión para humos filtrados con 10 mt de manguera.

FIL-CFM

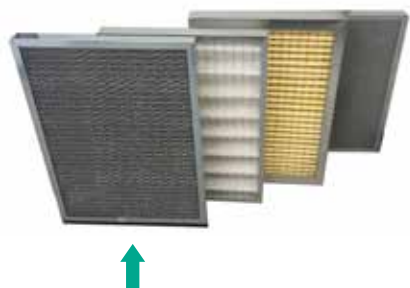


FIL-CFM	description	dim. (mm)	%
FIL-CFM	METAL PREFILTER	579 x 447 x 35	75,0

FIL-CFW

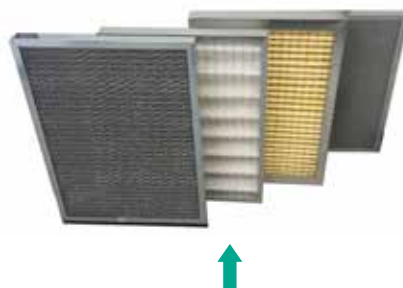

FIL-CFW	description	dim. (mm)	%
FIL-CFW	SYNTHETIC PREFILTER	579 x 447 x 40	85,0

FIL-HT

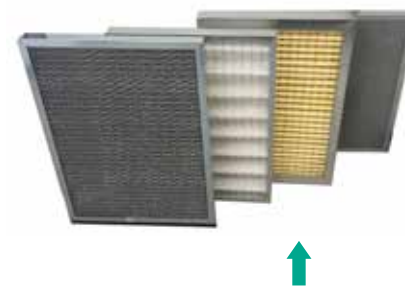

FIL-HT	description	dim. (mm)	%
FIL-HT	HI EFFICIENCY FILTER	579 x 447 x 60	95,0

CA/5



CA/5	description	dim. (mm)	Kg.
CA/5	ACTIVATED CARBON FILTER	530 x 447 x 33	5,0

CA/10



CA/10	description	dim. (mm)	Kg.
CA/10	ACTIVATED CARBON FILTER	530 x 447 x 60	10,0

SM-CART3



SM-CART3	description	dim. (mm)	%
SM-CART3	CARTRIDGE FILTER	579 x 447 x 342	99,0

SMOBIMAX 1B



1.400 m³/h

SMOBIMAX	Kw/HP	V	Hz	%	dB	elettr.	m²	Kg Carb
SMOBIMAX1B	2/3	400	50	95	74	3P+T	10	16
SMOBIMAX1B-EX	2/3	400	50	95	74	3P+N+T	10	16
SMOBIMAX1B200	2/3	400	50	95	74	3P+T	10	16

 Gruppo carrellato per aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura con braccio da 3 m Ø 150 mm, portata massima di 1.400 m³/h, efficienza di filtrazione 95% con filtri a tasche e carbone attivo.

 Mobile filtering and extracting unit for welding fumes with 3-m-long arm Ø 150 mm. Max airflow 1.400 m³/h, filtering efficiency of 95% with pocket filters and activated carbons.

 Système mobile pour l'aspiration et la filtration des fumées de soudure avec bras articulé de 3 mt et 150 mm de diamètre. Débit max 1.400 m³/h avec filtres a poches et charbon actif.

 Fahrbares Absaug- und Filtergerät komplett mit Absaugarm DN 150 mm, 3 mt lang. Förderleistung 1.400 m³/h, 4 Taschenfilter mit Agscheidegrad 95% und Aktivkohlen.

 Sistema móvil para aspiración y filtración de humo de soldadura, completo de brazo autoportante diámetro 150 mm y de 4 filtros en bolsas y carbón activo. Caudal máx. 1.400 m³/h. Eficiencia de filtración de 95%

SMOBIMAX 2B



2.500 m³/h

SMOBIMAX	Kw/HP	V	Hz	%	dB	elettr.	m²	Kg Carb
SMOBIMAX2B	2/3	400	50	95	74	3P+T	10	16

 Gruppo carrellato per aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura con 2 bracci da 3 m Ø 150 mm, portata massima di 2.500 m³/h, efficienza di filtrazione 95% con filtri a tasche e carbone attivo.

 Mobile filtering and extracting unit for welding fumes with 2 3-m-long arms Ø 150 mm. Max airflow 2.500 m³/h, filtering efficiency of 95% with pocket filters and activated carbons.

 Système mobile pour l'aspiration et la filtration des fumées de soudure avec 2 bras articulés de 3 mt et 150 mm de diamètre. Débit max 2.500 m³/h avec filtres a poches et charbon actif.

 Fahrbares Absaug- und Filtergerät komplett mit 2 Absaugarmen DN 150 mm, 3 mt lang. Förderleistung 2.500 m³/h, 4 Taschenfilter mit Agscheidegrad 95% und Aktivkohlen.

 Sistema móvil para aspiración y filtración de humo de soldadura, completo de 2 brazos autoportante diámetro 150 mm y de 4 filtros en bolsas y carbón activo. Caudal máx. 2.500 m³/h. Eficiencia de filtración de 95%

SMOBIMAXPACK



SMOBIMAXPACK	nr. filt.	Kg. Carb.	SMOBIMAXPACK	%	Kg. Carb.
SMOBIMAXPACK	5	16	SCINT	65	-
			PREF22	85	-
			MF95/V	95	-
			CARB1 (2X)	-	16

 Set di filtri di ricambio per SMOBIMAX con spegniscintille, pre-filtro sintetico, cella filtrante ad alta efficienza e pannelli con carboni attivi.

 Set of spare filters for SMOBIMAX, with spark arrestor, synthetic pre-filter, high efficiency main filtering unit and activated carbon panels.

 Kit de filtres de rechange pour SMOBIMAX avec barrière anti-étincelles, préfiltre synthétique, cellule filtrante à haut rendement et panneaux à charbon actif.

 Satz von Ersatzfiltern für SMOBIMAX mit Funken Abschalter, synthetischem Vorfilter, Hauptfiltereinheit, Aktivkohlenpaneele.

 Conjunto de filtros de repuesto para SMOBIMAX con barrera antichispas, prefiltro sintético, filtro de alta eficiencia y paneles de carbón activo.

SMOBIJET



1.500 m³/h

SMOBIJET	Kw/HP	V	Hz	%	dB	elettr.	m²	Kg Carb
SMOBIJET1503	2/3	400	50	99,9	74	3P+T	20	-
SMOBIJET1503N	2/3	400	50	99,9	74	3P+n+T	20	-

 Gruppo carrellato per aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura e polveri di molatura con braccio da 3 m Ø150 mm, portata massima di 1.500 m³/h, efficienza di filtrazione 99,9% con 2 filtri a cartucce e pulizia semi automatica.

 Mobile filtering and extracting unit for welding fumes and grinding dust with 3-m-long arm Ø150 mm. Max airflow 1.500 m³/h, filtering efficiency of 99,9% with 2 cartridge filters.

 Système mobile pour l'aspiration et la filtration des fumées de soudure avec bras articulé de 3 mt et 150 mm de diamètre. Débit max 1.500 m³/h avec 2 filtres a cartouches.

 Fahrbares Absaug- und Filtergerät komplett mit Absaugarm DN 150 mm, 3 mt lang. Förderleistung 1.500 m³/h, 2 Patronenfilter mit Agscheidegrad 99%.

 Sistema móvil para aspiración y filtración de humo de soldadura, completo de brazo autoportante diámetro 150 mm y de 2 filtros en cartucho. Caudal máx. 1.500 m³/h. Eficiencia de filtración de 99%

SMOBIJET200



2.000 m³/h

SMOBIJET	Kw/HP	V	Hz	%	dB	elettr.	m²	Kg Carb
SMOBIJET2003	2/3	400	50	99,9	74	3P+T	30	-
SMOBIJET1503C	2/3	400	50	99,9	74	3P+T	30	16


 Gruppo carrellato per aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura e polveri di molatura con braccio da 3 m Ø200 mm, portata massima di 2.000 m³/h, efficienza di filtrazione 99,9% con 3 filtri a cartucce e pulizia semi automatica.

 Mobile filtering and extracting unit for welding fumes and grinding dust with 3-m-long arm Ø 200 mm. Max airflow 2.000 m³/h, filtering efficiency of 99,9% with 3 cartridge filters.


 Système mobile pour l'aspiration et la filtration des fumées de soudure avec bras articulé de 3 mt et 200 mm de diamètre. Débit max 2.000 m³/h avec 3 filtres a cartouches.

 Fahrbares Absaug- und Filtergerät komplett mit Absaugarm DN 200 mm, 3 mt lang. Förderleistung 2.000 m³/h, 3 Patronenfilter mit Agscheidegrad 99,9%.

 Sistema móvil para aspiración y filtración de humo de soldadura, completo de brazo autoportante diámetro 200 mm y de 3 filtros en cartucho. Caudal máx. 2.000 m³/h. Eficiencia de filtración de 99,9%

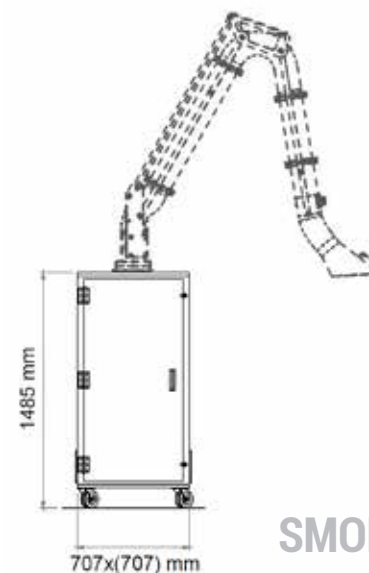

SMOBIMAX

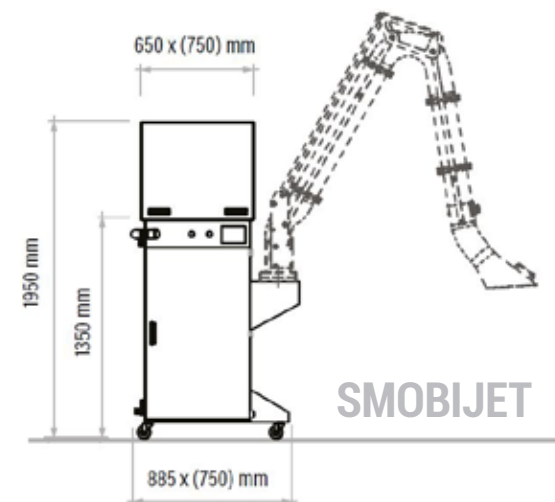

SMOBIJET



LAVORA CON NOI, AFFIDATI A PERSONE CAPACI DI CREARE UN MONDO NUOVO INTORNO A TE.

WORK WITH US, TRUST IN PEOPLE ABLE TO CREATE A NEW WORLD AROUND YOU.

TRAVAILLEZ AVEC NOUS, FAITES CONFIANCE A DES PERSONNES CAPABLES DE CREER UN NOUVEAU MONDE, AUTOUR DE VOUS
ARBEITEN SIE MIT UNS, VERLASSEN SIE SICH AN PERSONEN, DIE IN DER LAGE SIND, RUND UM SIE EINE NEUE WELT ZU SCHAFFEN.

TRABAJA CON NOSOTROS, CONFÍA EN PERSONAS CAPACES DE CREAR UN MUNDO NUEVO A TU ALREDEDOR.

WORKY®

a brand of RO & Co S.p.A.

Via Masaccio, 15 - Z.I. Mancasale
42124 – REGGIO EMILIA (RE) ITALY

Tel. +39-0522-1545193

Fax. +39-0522-1546451

sales@worky-italy.com
vendite@worky-italy.com
www.worky-italy.com

Seguici su / Follow us on:



QUALITY CERTIFIED
ISO 9001:2015