

GER/T



 Gli arrotolatori motorizzati della serie GER (con pulsantiera) e GERT (con telecomando) sono progettati per arrotolare il tubo flessibile con la semplice pressione di un tasto. Il motore elettrico interno, dotato di grande potenza, si adatta a tutte le lunghezze e i diametri in gamma senza problemi. Entrambe le versioni GER e GERT sono dotate di microinterruttore per il comando della partenza automatica dell'aspiratore centralizzato attraverso apposito quadro (escluso). Compatti, robusti e versatili, gli arrotolatori motorizzati completano la gamma con versioni aventi tubo di diametro da 200 mm fino a 15 mt di lunghezza!

 The GER (with push button) and GERT (with remote control) motor driven reels are designed to be rolled up and unrolled just by pushing a button. Thanks to its great power, the inner motor is suitable for any hose length or diameter.

Both GER and GERT versions are equipped with a microswitch for automatic start of the fan, by means of a dedicated control board (not included). Compact, strong, and versatile, these motorised hose reels include versions with 200mm diam. hose, up to 15mt long!

 Les enrouleurs motorisés de la série GER (avec boîtier à boutons) et GERT (avec télécommande) sont conçus pour enrouler le tuyau avec la pression d'une clé. Le moteur électrique interne, de grande puissance, s'adapte à toutes les longueurs et diamètres en gamme sans aucun problème. Les versions GER et GERT sont équipées d'un micro interrupteur pour commander le démarrage automatique de l'aspirateur central à travers un tableau électrique spécial (non inclus). Compacts, robustes et polyvalents, les enrouleurs motorisés complètent la gamme avec des versions avec de tuyau de diamètre 200 mm jusqu'à 15 Mt de longueur!

 Die motorbetriebenen Schlauchaufrollen GER (mit Druckknopf) und GERT (mit Fernbedienung) sind so entwickelt worden, dass der Schlauch nur durch den Knopfdruck einrollt. Der innere Elektromotor mit großer Leistung passt problemlos für alle Schlauchlänge und Durchmesser. Sowohl GER- als auch GERT-Versionen verfügen über einen Mikroschalter zur Steuerung des automatischen Starts des Zentralventilators über einen Zentralschalter (nicht inbegriffen). Kompakt, robust und vielseitig: die motorbetriebenen Schlauchaufrollen vervollständigen das Programm mit Ausführungen mit Schlauchdurchmessern bis 200mm und 15mt Länge!

 Los enrolladores motorizados GER (con botón pulsador) y GERT (con mando a distancia) están diseñados para enrollar la manguera simplemente presionando un botón. El motor eléctrico interno, con gran potencia, se adapta a todas las longitudes y diámetros de manguera sin ningún problema. Ambas versiones GER y GERT cuentan con un microinterruptor para controlar el arranque automático del aspirador central por medio de un cuadro específico (no incluido). Compactos, robustos y versátiles, los enrolladores motorizados completan la gama con versiones con manguera hasta 200mm de diámetro y 15mt de longitud!



GERT



GER

WORKY

GER



GER	Ø mm	L. m
GER757.5	75	7,5
GER7510	75	10
GER7512.5	75	12,5
GER7515	75	15
GER1007.5	100	7,5
GER10010	100	10
GER10012.5	100	12,5
GER10015	100	15
GER1257.5	125	7,5

GER	Ø mm	L. m
GER12510	125	10
GER12512.5	125	12,5
GER12515	125	15
GER1507.5	150	7,5
GER15010	150	10
GER15012.5	150	12,5
GER15015	150	15
GER20010	200	10
GER20015	200	15

 Arrotolatore di tubo ad azionamento elettrico con pulsantiera per aspirazione gas di scarico completo di tubo flessibile e finecorsa automatico di sicurezza.

 Electric recoil hose reel with wired buttons for exhaust extraction complete with flexible hose and automatic stopper.

 Enrouleur motorisé avec boîtier à boutons pour l'aspiration des gaz d'échappement, complet avec tuyau flexible et limiteur automatique de fin de course.

 Motorschlauchaufroller mit gekabeltem Drucktaster für die Abgasabsaugung komplett mit Schlauch und automatischem Schlauchstopper.

 Enrollador eléctrico con botón pulsador para aspiración de gas de escape completo de manguera y parada automática de seguridad.

GERT



GERT	Ø mm	L. m
GERT757.5	75	7,5
GERT7510	75	10
GERT7512.5	75	12,5
GERT7515	75	15
GERT1007.5	100	7,5
GERT10010	100	10
GERT10012.5	100	12,5
GERT10015	100	15
GERT1257.5	125	7,5

GERT	Ø mm	L. m
GERT12510	125	10
GERT12512.5	125	12,5
GERT12515	125	15
GERT1507.5	150	7,5
GERT15010	150	10
GERT15012.5	150	12,5
GERT15015	150	15
GERT20010	200	10
GERT20015	200	15

 Arrotolatore di tubo ad azionamento elettrico con telecomando per aspirazione gas di scarico, completo di tubo flessibile e finecorsa automatico di sicurezza.

 Electric recoil hose reel with remote control for exhaust extraction complete with flexible hose and automatic stopper.




 Enrouleur motorisé avec télécommande pour l'aspiration des gaz d'échappement, complet avec tuyau flexible et limiteur automatique de fin de course.

 Motorschlauchaufroller mit Fernbedienung für die Abgasabsaugung komplett mit Schlauch und automatischem Schlauchstopper.

 Enrollador eléctrico con mando a distancia para aspiración de gas de escape completo de manguera y parada automática de seguridad.



GER

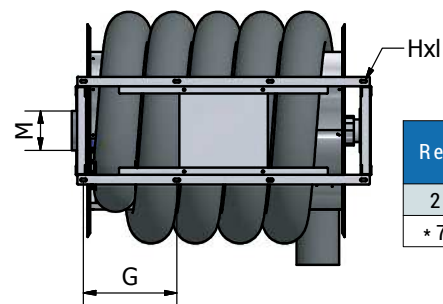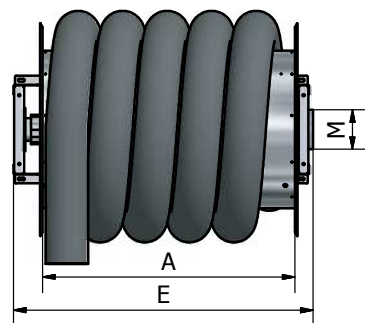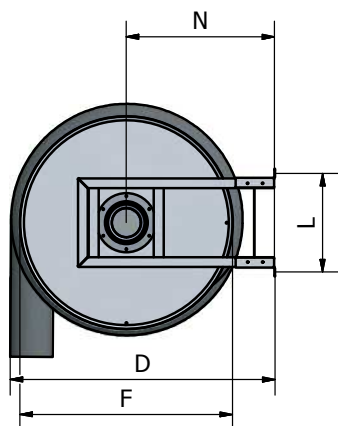

Cable lenght: 3.5m



Rewinding engine	Voltage	Power consumption	Current consumption	Lifting Power
214.12M1-50Hz	230 V	450 W	2 A	145 kg
* 73220000-50Hz	230 V	1400W	6 A	328 kg

	ø[mm]	L.[m]	A[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	G[mm]	HxI[mm]	L[mm]	M[mm]	N[mm]	Kg	Kg Comp.
GER757.5	75	7.5	680	640	760	528	2x339.5	20x13	274	ø160	376	27	34
GER7510	75	10	680	640	930	528	2x339.5	20x13	274	ø160	376	32	41
GER7512.5	75	12.5	850	809	837	650	2x404	20x13	324	ø160	484	41	52
GER7515	75	15	850	848	1007	730	3x360	20x13	324	ø160	484	44	57
GER1007.5	100	7.5	680	690	760	578	2x339.5	20x13	274	ø160	401	27	35
GER10010	100	10	850	690	920	578	2x404	20x13	274	ø160	401	32	42
GER10012.5	100	12.5	1080	823	1237	678	3x360	20x13	324	ø160	484	44	57
GER10015	100	15	1080	848	1237	730	3x360	20x13	324	ø160	484	50	65
GER1257.5	125	7.5	680	848	837	730	2x339.5	20x13	324	ø160	484	42	52
GER12510	125	10	850	848	1007	730	2x404	20x13	324	ø160	484	45	58
GER12512.5	125	12.5	1080	848	1237	730	3x360	20x13	324	ø160	484	50	67
GER12515	125	15	1080	848	1237	730	3x360	20x13	324	ø160	484	53	70
GER1507.5	150	7.5	680	898	837	780	2x339.5	20x13	324	ø160	484	50	67
GER15010	150	10	850	898	1007	780	2x404	20x13	324	ø160	509	45	57
GER15012.5	150	12.5	1080	898	1237	780	3x360	20x13	324	ø160	509	50	70
GER15015	150	15	1272	898	1429	780	3x445	20x13	324	ø160	509	55	80
GER20010*	200	10	1280	1295	1520	1080	3x474	20x13	501	ø200	755	145	177
GER20015*	200	15	1280	1295	1520	1080	3x474	20x13	501	ø200	755	160	192

WORKY





MASERATI
ACADEMY



WIPAC