

GSA




 Gli elettroaspiratori GSA sono studiati appositamente per evacuare i gas di scarico e i fumi in genere dalle zone di lavoro. La costruzione è completamente realizzata in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto. Un'ampia gamma di accessori e quadri di marcia e arresto rendono gli aspiratori GSA il riferimento di settore sia in termini di rendimento che di efficacia nell'aspirazione dei gas tossici presenti nell'area di lavoro.

 The GSA fans are specially designed to evacuate exhaust gases and hazardous fumes from work areas. The construction is completely made of epoxy powder coated steel sheet with a direct coupled motor, both statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges sized according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning. A wide range of accessories and switchboards make the GSA aspirators the sector reference both in terms of efficiency and effectiveness in removing toxic gases from the work area.

 Les ventilateurs GSA sont conçus spécifiquement pour évacuer des zones de travail les gaz d'échappement et les fumées en général. La construction est entièrement réalisée en tôle d'acier vernies en poudre époxy avec moteur couplé directement. Roue équilibrée aussi bien statiquement que dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées selon le débit optimal de l'unité d'aspiration et pieds de support pour la fixation au mur ou au plafond. La large gamme des accessoires et des coffrets de démarrage / arrêt permet aux ventilateurs GSA d'être la référence de la catégorie en termes d'efficacité pour l'aspiration des gaz toxiques présents dans la zone de travail.

 Die GSA-Ventilatoren sind speziell für die Absaugung von Abgasen und Schweißrauch von Arbeitsbereichen ausgelegt. Die Konstruktion besteht vollständig aus epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech mit einem direkt gekuppelten Motor, statisch und dynamisch ausgewuchtem Laufrad, Einlass- und Auslassflanschen, die entsprechend der optimalen Aspiratordurchflussrate und Stützfüßen für die Wand- oder Deckenpositionierung ausgelegt sind. Die große Auswahl an Zubehör und Schalttafeln machen die GSA Aspiratoren sowohl hinsichtlich der Effizienz als auch der Effektivität bei der Entfernung von toxischen Gasen aus dem Arbeitsbereich zur Referenz.


 Los aspiradores GSA están especialmente diseñados para evacuar los gases de escape y los humos peligrosos de las áreas de trabajo. La construcción está hecha completamente de chapa de acero pintada en polvo epoxídico con un motor de acoplamiento directo, impulsor balanceado estático y dinámico, bridas de entrada y salida dimensionadas de acuerdo con el caudal de aspiración óptimo y base para el posicionamiento a pared o techo. Una amplia gama de accesorios y cuadros hacen que los aspiradores GSA sean la referencia del sector tanto en términos de eficiencia como de eficacia en la eliminación de gases tóxicos del área de trabajo.

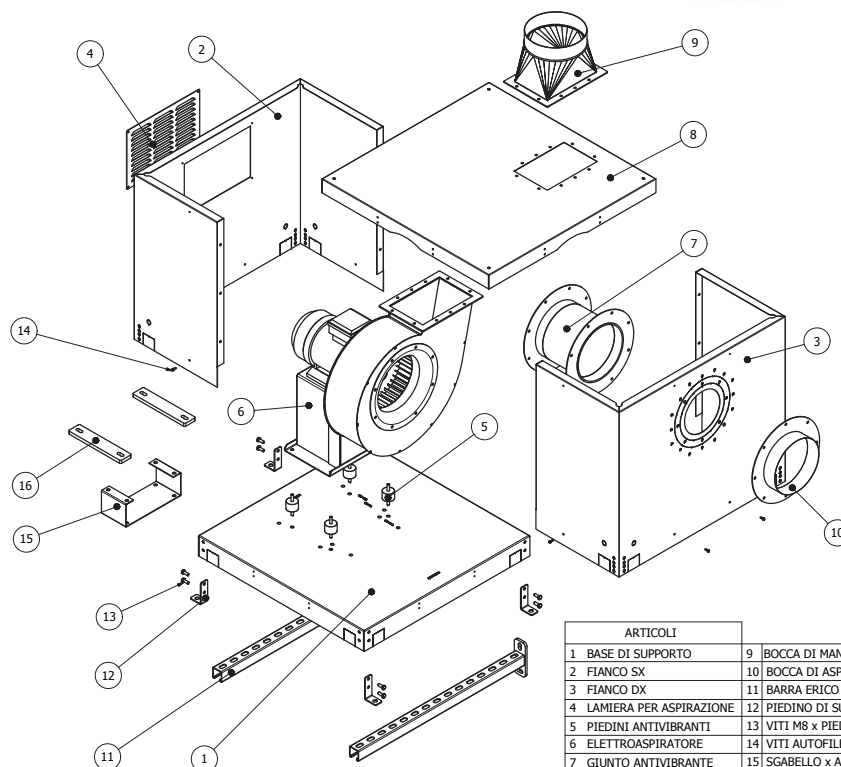

ARTICOLI	
1 BASE DI SUPPORTO	9 BOCCA DI MANDATA
2 FIANCO SX	10 BOCCA DI ASPIRAZIONE
3 FIANCO DX	11 BARRA ERICO (FIX A MURO)
4 LAMIERA PER ASPIRAZIONE	12 PIEDINO DI SUPPORTO
5 PIEDINI ANTIVIBRANTI	13 VITI M8 x PIEDINI A TERRA
6 ELETTROASPIRATORE	14 VITI AUTOFILETTANTI
7 GIUNTO ANTIVIBRANTE	15 SGABELLO x ASPIRATORE
8 CAPPELLO	16 SPESSORE ALLINEAMENTO



GSA

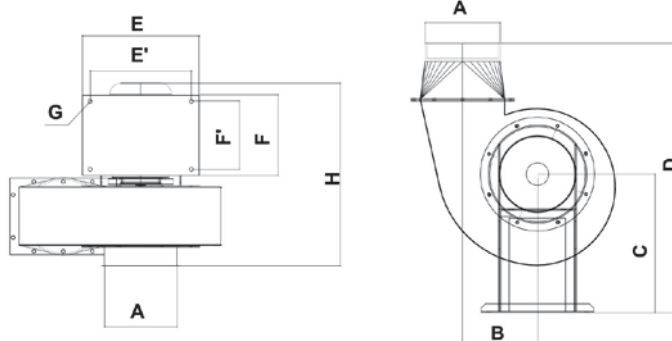

Elettroaspiratore in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.



Centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, statically and dynamically balanced impeller, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum aspirator flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.



Aspirateur électrique en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.



Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener Laufrad. Komplet mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.



Ventilador en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, rotor equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.

* disponibili anche in versione monofase
* available also in single phase version
* disponible en version monophasique
* einzelphasig verfügbare
* disponible en versión monofásica

GMS1	HP	Kw	V	Phases	dB	HZ	A230	A400	A	B	C	D	E	E'	F	F'	G	H	Kg.
GSA-0.5	0,5	0,37	230/400	3	66	50	1,7	1,0	125	96.5	195	448	220	160	85	59	9.5	390	12
GSA-1	1	0,75	230/400	3	68	50	2,9	1,7	160	155	280	594	214	154	110	84	11	430	20
GSA-1.5	1,5	1,1	230/400	3	72	50	4,2	2,4	160	155	280	594	214	154	110	84	11	440	22
GSA-2	2	1,5	230/400	3	75	50	5,5	3,2	200	200	370	720	300	260	206	175	11	470	32
GSA-3	3	2,2	230/400	3	78	50	7,7	4,3	200	200	370	720	300	260	206	175	11	525	35
GSA-4	4	3	230/400	3	80	50	10,5	14	250	145	315	780	335	300	260	200	12	665	60
GSA-5.5	5,5	4	230/400	3	81	50	-	8	315	145	315	830	335	300	260	200	12	685	65
GSA-7.5	7,5	5,5	400/690	3	84	50	-	12	355	250	500	920	392	360	320	250	12	750	118
GSA-10	10	7,5	400/690	3	85	50	-	18	400	280	560	1030	392	360	320	250	12	790	128
GSA-15	15	11	400/690	3	89	50	-	21	450	280	560	1030	440	400	340	290	14	950	203
GSA-20	20	15	400/690	3	90	50	-	25	500	315	630	1190	440	400	340	290	14	990	215
GSA-25	25	18,5	400/690	3	92	50	-	30	560	315	630	1250	440	400	340	290	14	1030	225

