


GSAHP



 La configurazione degli elettroaspiratori GSAHP con girante a pale rovesce è idonea all'aspirazione dei gas di scarico in impianti in cui le perdite di carico possono rappresentare un ostacolo al buon funzionamento dell'impianto. Questa soluzione permette eccellenti performances pur mantenendo ridotte le potenze di esercizio e un'estrema flessibilità di applicazione.


 The configuration of GSAHP electric fans with backward curved impeller is suitable for the extraction of exhaust gases in the systems in which the pressure drops can represent an obstacle to the good functioning of the system. This solution allows excellent performances while maintaining reduced operating powers and extreme flexibility of application.

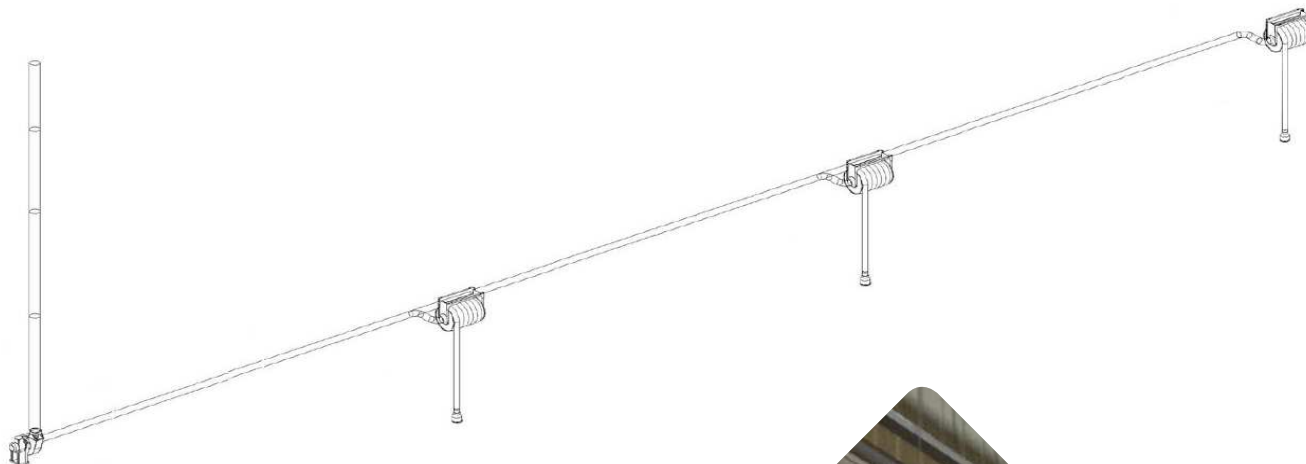


 La configuration des ventilateurs GSAHP avec roue incurvée vers l'arrière convient pour l'aspiration des gaz d'échappement des systèmes ou les pertes de charge peuvent constituer un obstacle au bon fonctionnement du système. Cette solution permet d'excellentes performances tout en conservant des puissances de fonctionnement réduites et une extrême flexibilité d'application.

 Die Konfiguration der GSAHP-Elektroventilatoren mit rückwärts gekrümmten Laufrad eignet sich für die Aufnahme von Abgasen, wenn die Druckabfälle ein Hindernis für das gute Funktionieren des Systems darstellen können. Diese Lösung ermöglicht hervorragenden Leistungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebsleistung und extremer Flexibilität der Anwendung.

 La configuración de los ventiladores eléctricos GSAHP con impulsor curvado hacia atrás es adecuada para la aspiración de gases de escape en sistemas con muchas caídas de presión que pueden representar un obstáculo para su buen funcionamiento. Esta solución permite un rendimiento excelente o obstante una potencia operativa reducida y una flexibilidad de aplicación extrema.

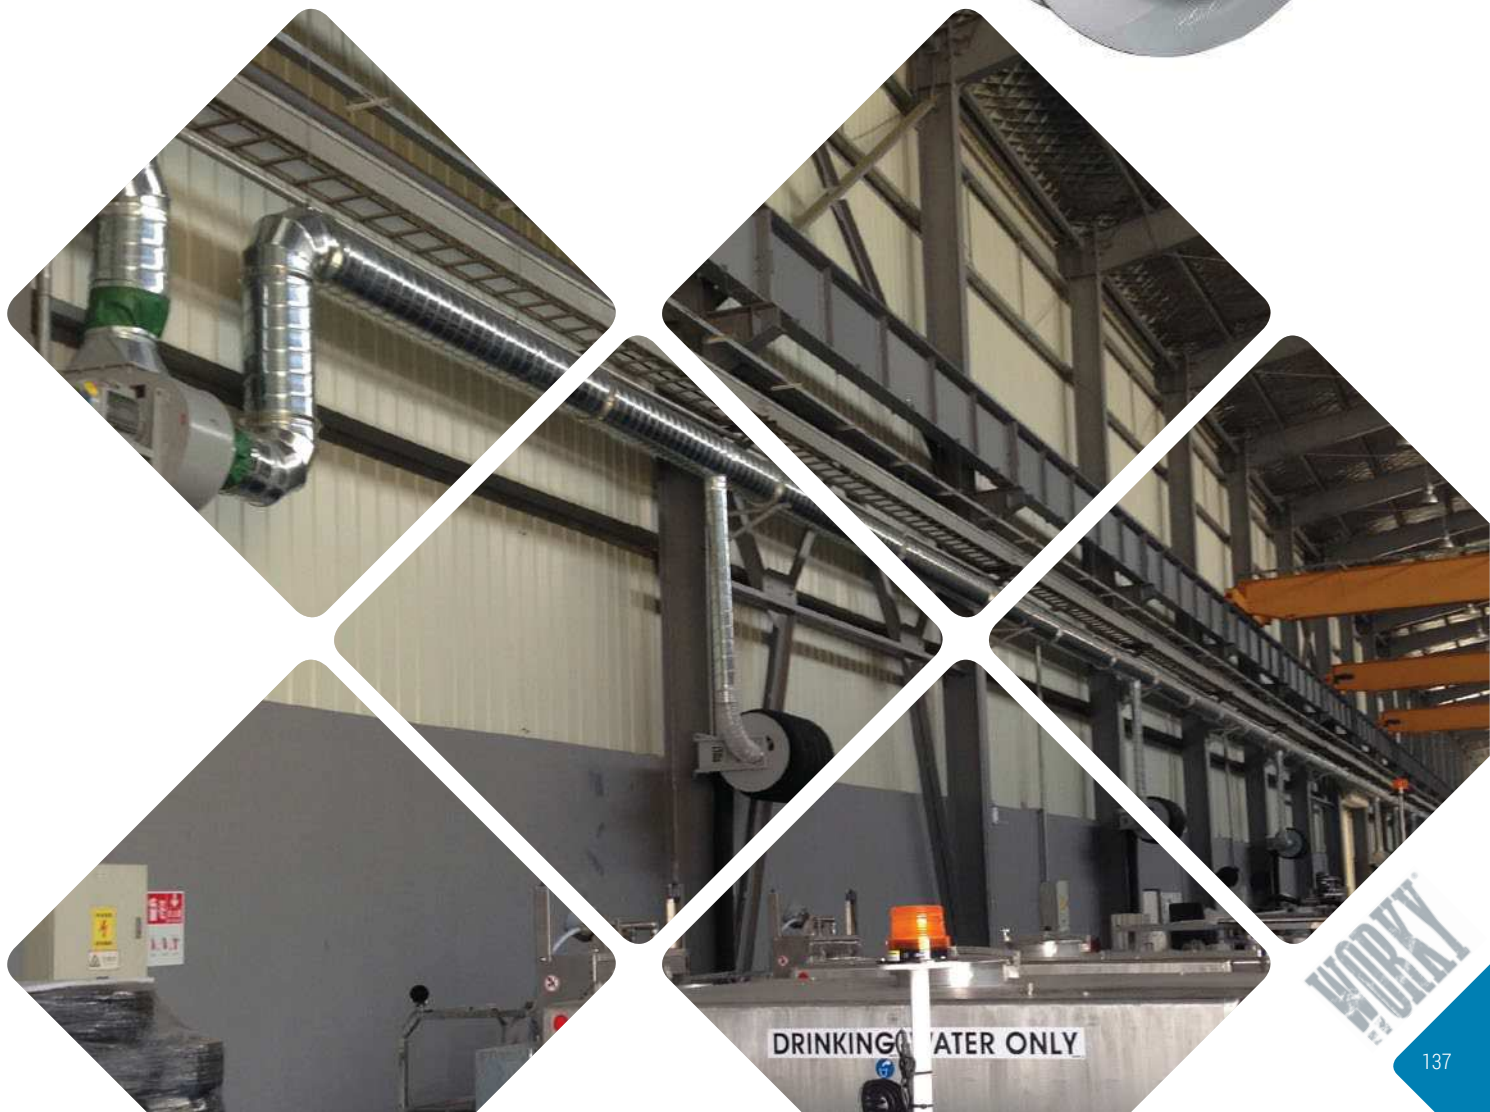

GSAHP

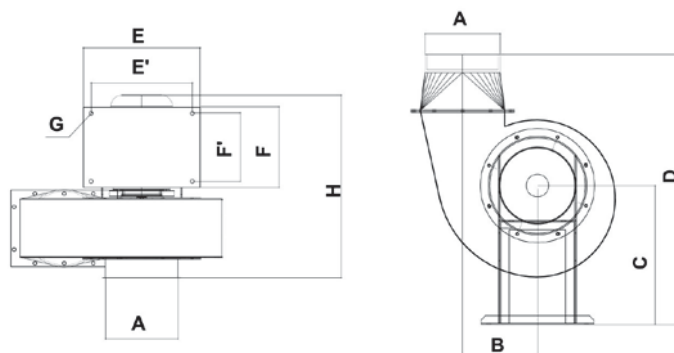

Elettroaspiratore ad alta pressione in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica con motore direttamente accoppiato, girante a pale rovesce bilanciata sia staticamente che dinamicamente, flange di entrata e di uscita dimensionate secondo la portata ottimale dell'aspiratore e piedi di sostegno per posizionamento a muro o a soffitto.



High pressure centrifugal fan made of epoxy powder coated steel sheet with directly coupled motor, backward curved impeller statically and dynamically balanced, inlet and outlet flanges, dimensioned according to the optimum extraction flow rate and support feet for wall or ceiling positioning.



Aspirateur électrique à haute pression en tôle d'acier vernié en poudre époxy avec moteur directement accouplé, roue incurvée vers l'arrière équilibré statiquement et dynamiquement, brides d'entrée et de sortie dimensionnées en fonction de la capacité d'aspiration optimale et pieds de support pour le positionnement au mur ou au plafond.



Hochdruck-Ventilator aus Epoxidpulverbeschichtetem Stahlblech, spezifisch entwickelt für Abgas- und Rauchabsaugung. Eingebauter elektrischer Motor, statisch und dynamisch ausgeglichener rückwärts gekrümmtes Laufrad. Komplett mit Druck- und Saugstutzen und Stützstruktur für Wand- oder Dachmontage.




Ventilador de alta presión en chapa de acero barnizado en polvo epóxico. Motor eléctrico acoplado directamente, impulsor curvado hacia atrás y equilibrado sea estáticamente que dinámicamente. Completo de bridas de entrada y salida. Soporte para montaje a techo o a pared.

*disponibili anche in versione monofase
*available also in single phase version
*disponible en version monophasique
*einzelphasig verfugbar
*disponible en version monofásica

GSAHP	HP	Kw	V	Phases	dB	HZ	A ₂₃₀	A ₄₀₀	A	B	C	D	E	E'	F	F'	G	H	Kg.
GSAHP0.5	0,5	0,37	230/400	3	66	50	1,7	1,0	125	170	315	540	220	160	85	59	9.5	410	17
GSAHP1	1	0,75	230/400	3	68	50	2,9	1,7	160	228	400	675	214	154	110	84	11	490	27
GSAHP1.5	1,5	1,1	230/400	3	72	50	4,2	2,4	160	228	400	675	214	154	110	84	11	490	28
GSAHP2	2	1,5	230/400	3	75	50	5,5	3,2	200	263	450	755	300	260	206	175	11	555	38
GSAHP3	3	2,2	230/400	3	78	50	7,7	4,3	200	263	450	755	300	260	206	175	11	555	39
GSAHP4	4	3	230/400	3	80	50	10,5	14	250	292	500	840	335	300	260	200	12	650	49
GSAHP5.5	5,5	4	230/400	3	81	50	14	8	315	292	500	840	335	300	260	200	12	650	51
GSAHP7.5	7,5	5,5	400/690	3	84	50	-	12	355	328	560	940	392	360	320	250	12	740	69

GSAHP

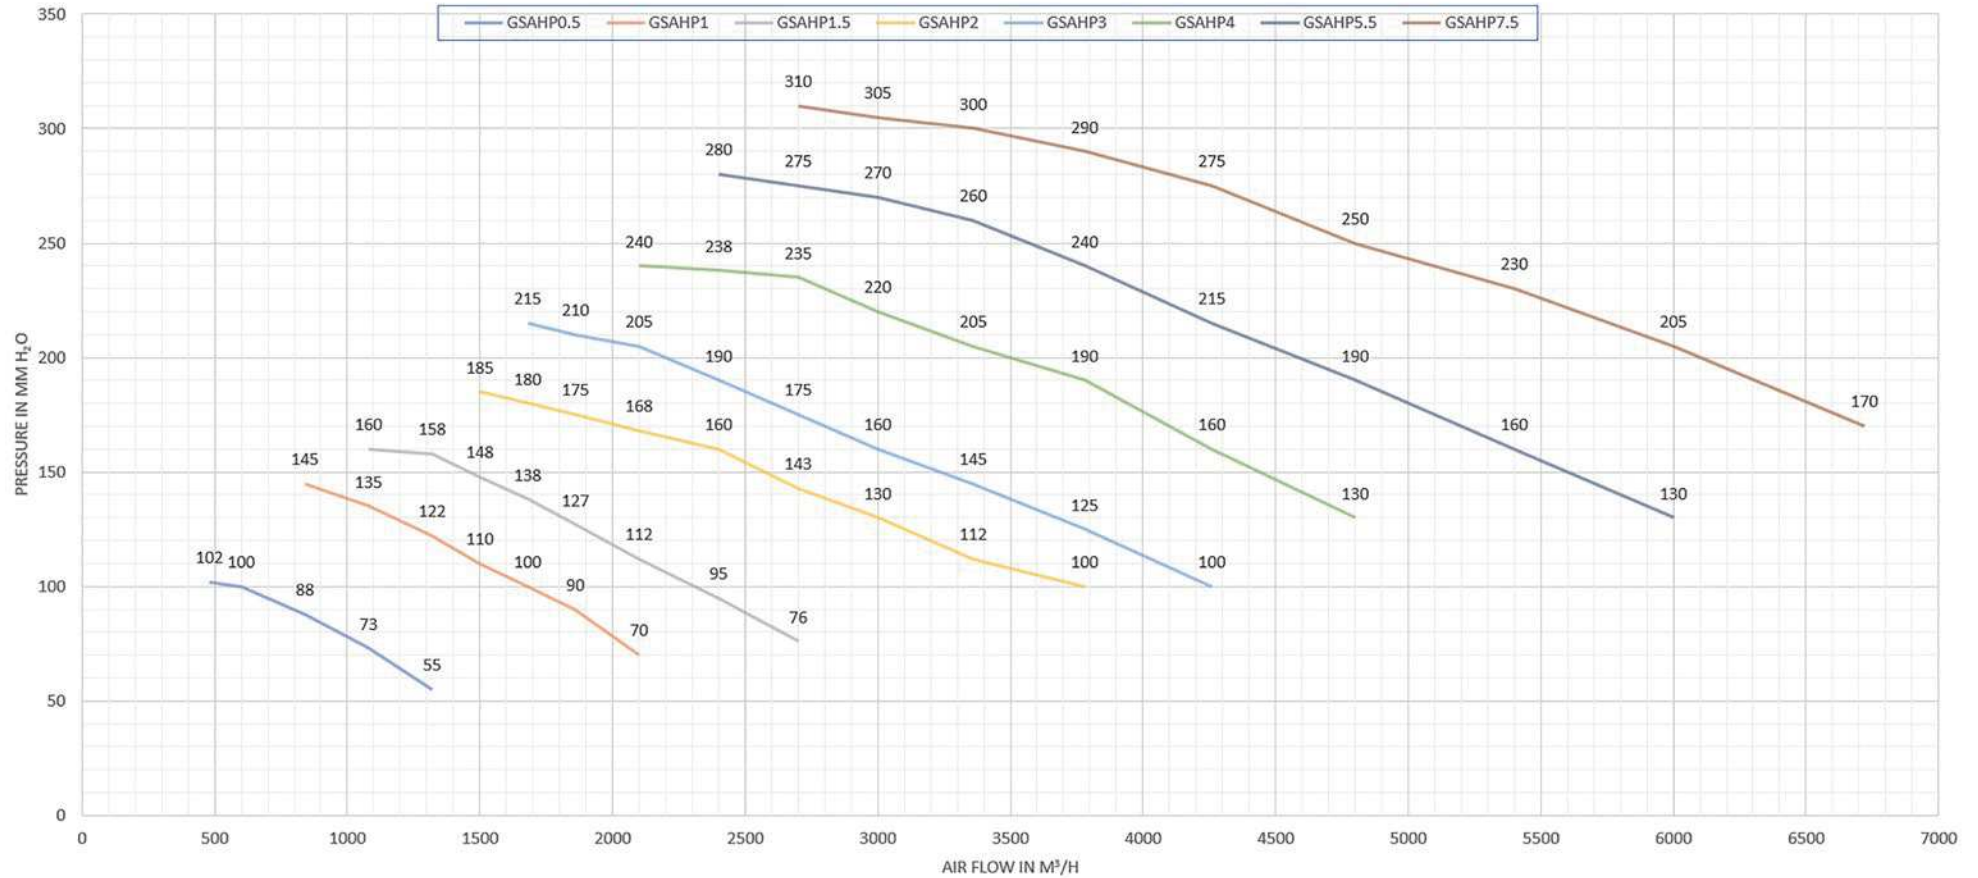

 Per aspiratori con performances differenti a quelle riportate, vi preghiamo di rivolgervi al nostro reparto commerciale.

 For fans with different performances required, please kindly contact our sales department.

 Pour les aspirateurs avec des performances différentes, nous vous prions de contacter notre service commercial.

 Für Ventilatoren mit verschiedenen Leistungen, wenden Sie sich bitte an unserer Vertriebsabteilung.

 Para aspiradores con performances diferentes, rogamos se pongan en contacto con nuestro Departamento Comercial.